

www.multifuller.com



MULTI FÜLLER®





УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАТЛЁВКА

Это продукт универсального применения, легко поддается обработке и не забивает абразив. Обладает твёрдостью и свойствами, соответствующими для заполнения глубоких повреждений, очень хорошей адгезией к различным поверхностям, в том числе к незагрунтованной металлической поверхности.



ШПАТЛЁВКА SOFT EXTRA

Особенно рекомендуется для ручной обработки. Прекрасно шлифуется, обладает высокой эластичностью и хорошо «тянется» при нанесении на поверхность.



ШПАТЛЁВКА ОТДЕЛОЧНАЯ-FINE

Рекомендуется для ремонта небольших поверхностей, финального выравнивания царапин и вмятин перед нанесением грунтовок. Легко поддается шлифовке мелкозернистой наждачной бумагой, создавая, в результате, очень гладкую поверхность.



ШПАТЛЁВКА АЛЮМИНЕВАЯ

Полиэфирная заполняющая шпатлёвка с добавлением алюминиевой пыли. Обладает очень хорошей теплопроводимостью, прекрасной адгезией к металлу, алюминию и нержавеющей стали, а также высокой эластичностью. В связи с её исключительными качествами, рекомендуется для заполнения обширных повреждений и для нанесения на элементы подвергающиеся вибрации или перегреву.



ШПАТЛЁВКА СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ

Полиэфирная шпатлевка, заполняющая с добавлением стекловолокна. Обладает очень высокой твёрдостью при одновременном сохранении хорошей эластичности. Рекомендуется для заполнения отверстий и проржавевших мест, заполнения значительных вмятин, отсутствующих сегментов детали и укрепления ослабленных элементов автомобильных кузовов.



ШПАТЛЁВКА ПО ПЛАСТИКУ

Полиэфирная шпатлёвка для пластмасс является очень мягкой. Обладает исключительной эластичностью и гибкостью. Благодаря своим свойствам, её рекомендуется применять, прежде всего, на поверхностях из пластмасс, для выравнивания царапин и вмятин перед нанесением грунта.



ШПАТЛЁВКА ЛЁГКАЯ

Полиэфирная шпатлёвка заполняющая, обладающая очень низким удельным весом. Благодаря использованию специальных наполнителей в виде микроскопических шариков, мы получили продукт более лёгкий, чем другие полиэфирные шпатлёвки. Она эластична, исключительно хорошо поддается обработке и обладает очень хорошей прилипаемостью к металлу. Рекомендуется её применять прежде всего для заполнения вмятин на большой поверхности, так как она не дает большой нагрузки на плоскость (например ремонта крыш автомобилей).



ШПАТЛЁВКА BLACK

Шпаклевка полиэфирная двухкомпонентная, предназначенная для нанесения шпателем. Это продукт универсального применения, очень прост в использовании и хорошо шлифуется. Имеет соответствующую прочность и эластичность для заполнения дефектов. Характеризуется очень высоким уровнем адгезии к различному типу поверхностей, а также к непрогрунтованной металлической поверхности.



ШПАТЛЁВКА ПНЕВМОРАСПЫЛЯЕМАЯ

Предназначена для нанесения при помощи пневмораспыляемого пистолета. Создаёт прекрасную гладкую поверхность, даже на очень большой плоскости. Очень хорошо изолирует грунтовки и акриловые лаки от полиэфирных шпатлёвок. Защищает от дефектов поверхности, вызванных применением слишком большого или слишком малого количества отвердителя, в шпаклёвках наносимых шпателем. Создаёт слои с хорошей адгезией, её можно наносить даже на вертикальные поверхности.



ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ HS 5:1

Высококачественный продукт для грунтовки всех поверхностей. Обеспечивает хорошую растекаемость, тщательное покрытие грунтуемой поверхности. Быстро отвердевает, даже при толстом слое, прекрасно поддается шлифовке. Обладает очень хорошими заполняющими свойствами. Гарантирует получение основания с прекрасным внешним видом и прочным покрытием.



ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ HS 4:1

Обладает очень хорошими заполняющими свойствами. Быстро отвердевает, даже при толстом слое, хорошо поддается шлифовке. Является хорошим основанием, обеспечивающим прекрасный вид окрашиваемой поверхности.



ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ HS 3:1

Обладает очень хорошими заполняющими свойствами. Быстро отвердевает, даже при толстом слое, хорошо поддается шлифовке. Является хорошим основанием, обеспечивающим прекрасный вид окрашиваемой поверхности.



ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ SHS 4:1

Грунт акриловый SHS это продукт, изготовленный из сырья нового поколения, с высоким содержанием сухой массы (HS - High Solid). Это двухкомпонентный грунт, предназначенный для разнообразных ремонтов требующих большого объема заполнения, так как обладают очень хорошей адгезией к разнообразным видам оснований. Обеспечивают хорошее растекание и тщательное покрытие грунтуемой поверхности. Быстро высыхают и легко поддаются шлифовке.



ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ 1K

Это однокомпонентный продукт, не требующий добавления отвердителя. Благодаря соответствующим кроющим и заполняющим качествам, а также очень хорошей прилипаемости можно наносить практически на все поверхности. Обладает стойкостью к воздействию химических и атмосферных факторов, обладает хорошей способностью к шлифовке. Прост в применении.

ГРУНТ ПО ПЛАСТИКУ

Специальное средство, улучшающее адгезию акриловых и полиуретановых материалов к пластмассам, также деталям, приклеенным на полипропилен. Этот грунт прост в применении и очень экономичен.





ГРУНТ ЭПОКСИДНЫЙ 10:1

Продукт для грунтовки разнообразных поверхностей из стали, алюминия, чугуна, цинка и не-железных металлов, быстро сохнущий с высокой стойкостью к воздействию химических и атмосферных факторов.



ГРУНТ РЕАКТИВНЫЙ

Двухкомпонентный грунт, оптимален для поверхностей с плохой адгезией. Обеспечивает прекрасную адгезию очередных слоев и очень хорошую антикоррозионную стойкость. Не содержит хроматов.



ЛАК MS CM 35 2:1

Быстросохнущий бесцветный акриловый лак, относится к категории продуктов со средним содержанием сухого остатка (Medium Solid). Это материал характеризующийся идеальной прозрачностью и высоким блеском, а также очень хорошим сопротивлением на химические и климатические факторы, в том числе на излучение UV. Лак обладает великолепной текучестью.



ЛАК HS 2:1

Безцветный акриловый лак с повышенным содержанием сухого остатка (High Solid). Образует твердое покрытие высокой степени блеска устойчивое к царапинам. Доступен в комплекте с экспресс разбавителем, как система предназначенная для очень быстрого ремонта небольших элементов.



ЛАК HS 4:1

Безцветный акриловый лак с повышенным содержанием сухого остатка (High Solid). Образует твердое покрытие высокой степени блеска устойчивое к царапинам. Доступен в комплекте с экспресс разбавителем, как система предназначенная для очень быстрого ремонта небольших элементов.



ЛАК LM 80G

Это густые лаки, нуждающиеся в применении 20% разбавителя. Отдельную группу составляют лаки серии CT, характерными чертами которых являются быстрая высыхаемость, повышенная устойчивость к механическим и атмосферным воздействиям. Это лаки средней густоты с применением около 10% разбавителя.



СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ КУЗОВА

Образует упругое, прочное покрытие, которое обеспечивает длительную защиту кузова от коррозии и ударов камней. Легко наносится толстым слоем. Обладает большой сопротивляемостью к солям, кислотам и щелочам. Быстро сохнет. 1 литр.

После полного высыхания может быть покрыто всевозможными лакокрасочными продуктами.

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ СКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ

Средство, предназначенное для предохранения закрытых профилей кузовов (напр. дверь, капот, пороги) от коррозии. Обладает хорошими свойствами по прониканию внутрь щелей и вытеснению влаги.

Создает эластичную, непроницаемую оболочку, предохраняющую от воздействия воды и соли. Однокомпонентный продукт на базе воска и пропитывающих средств. 1 литр.

Не вступает в реакцию с окрашенными слоями.






УБС 2 В 1/МАССА ДЛЯ ШВОВ

Смолистое каучуковое средство. Создает прочную оболочку, предохраняющую поверхность кузова от ударов камней, гравия и одновременно служит для уплотнения стальных стыков. Обладает свойством глушения звука. Подходит для лакирования всеми лакировочными системами. Идеально выдерживает воздействие различных климатических условий. 1 литр.



INTERGUM АНТИГРАВИЙНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Средство, предназначено для устойчивой защитной обработки от коррозии поверхности шасси с несущим кузовом. На основе битума, характеризуется отличными свойствами звукопоглощения. После высыхания, образует прочно прилегающую оболочку, защищающую в переменных климатических условиях и защищающую от ударов гравия. Доступные варианты: банка 1Л для нанесения пистолетом и 1кг для нанесения кистью.



ПОЛИЭФИРНАЯ СМОЛА

Специальная полиэфирная смола, предназначена для работы вручную. В комбинации с соответствующим катализатором и стеклотканью служит для ремонта различных повреждений кузова. Обладает отличной адгезией к различным металлическим поверхностям.



РЕМОНТНЫЙ НАБОР СТАНДАРТ/ БЫСТРЫЙ (250Г СМОЛА С ОТВЕРДИТЕЛЕМ + СТЕКЛОМАТ)

Трёхкомпонентный продукт для ремонта значительных повреждений (полиэфирная смола, отвердитель и стекломат). Разрезанный стекломат позволяет уменьшить время работы. Полученное покрытие обладает очень хорошей адгезией к поверхности. Не наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.



РАЗБАВИТЕЛИ

Разбавители составляют неотъемлемую группу продуктов, дополняющих серию лаков и грунтов. Предназначены для разбавления продуктов с целью получения требуемой рабочей вязкости. В предложении имеются: универсальный акриловый разбавитель, разбавитель для прозрачных лаков, разбавитель для базовых покрытий, разбавитель для эпоксидного грунта, разбавитель для переходов (для лаков MS I HS).



АНТИСИЛИКОН

Антисиликон это продукт, который служит для очистки поверхности перед лакировкой. Загрязнения, такие как силикон, воск и жир, очень опасны для получения идеального эффекта во время лакировки. Антисиликоном можно очищать металлические поверхности и пластмассы.



УСКОРИТЕЛЬ СУШКИ

Дополнение ускоряющее схватывание продуктов основанных на акриловых смолах. Предназначен для 2-х компонентных полиэфирных систем. 2% ускорителя может сократить время высыхания до 50% по сравнению со временем высыхания продукта без ускорения. Улучшает растекаемость и вид лаковой оболочки. Не вызывает помутнения лака. 150 мл.

СПРЕЙ ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ КУЗОВА (УБС)

Окрашиваемое средство на основе синтетических смол, обеспечивает защиту автомобильного кузова от действия механических и химических факторов, для применения на небольших поверхностях. Можно лакировать всеми видами лаков. 500 мл.





СПРЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ ML

Средство на основе воска и пропиточных средств. Предназначенно для ремонта и консервации заводской защиты, и консервации после рихтовочно - лакокрасочных работ. 400 мл.



АКРИЛОВЫЙ СПРЕЙ - ГРУНТ 1К

Однокомпонентный грунт высокого качества, с очень коротким временем сушки. Его используют для приготовления поверхности для лакировочных работ на деталях автомобильных кузовов, легко шлифуется «по мокрому» и «по сухому», устойчивый к царапинам, продуктивный. 400 мл.



СПРЕЙ БЕСЦВЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК

Быстро сохнущий, однокомпонентный бесцветный лак с долговременным блеском и хорошей адгезией ко всем видам поверхности. Обеспечивает защиту от коррозии, устойчивый к царапинам и ударам. Обладает стойкостью к бензину, к химическим веществам и атмосферным воздействиям. 400 мл.



СПРЕЙ АКРИЛОВЫЕ ЧЁРНЫЙ БЛЕСК/ ЧЁРНЫЙ МАТ/БЕЛЫЙ БЛЕСК

Быстросохнущие покрывочные краски, обладают хорошей адгезией к металлу, пластику, стеклу, древесине, устойчивы к химическим веществам, ультрафиолету, атмосферным воздействиям, бензиностойкие. 400 мл.



АКРИЛОВЫЙ СПРЕЙ - СЕРЕБРЯНЫЙ

Быстросохнущая краска для: дисков, колпаков, небольших деталей кузова автомобиля, для декорации, обладает хорошей адгезией ко всем видам поверхности, защищает от коррозии, действия соли и воды, устойчивая к царапинам, бензиностойкая, устойчивая к химическим веществам и ультрафиолету, не покрывать бесцветным лаком. 400 мл.



АКРИЛОВЫЙ СПРЕЙ - СЕРЕБРЯНЫЙ МЕТАЛЛИК

Быстро сохнущая краска с блеском. Применяется для дисков, колпаков, небольших деталей и для декорации, обладает хорошей адгезией ко всем видам поверхности, устойчивая к царапинам, бензиностойкая, устойчивая к химическим веществам и ультрафиолету, можно дополнительно наносить бесцветный лак. 400 мл.



АКРИЛОВЫЙ СПРЕЙ - СЕРЕБРЯНЫЙ ХРОМ

Быстросохнущая, не содержащая свинца краска на основе акрила, дающая эффект сильного блеска. Дает гладким поверхностям цвет похожий на хром, устойчивая к атмосферным воздействиям, предназначена для небольших деталей кузова автомобилей, декорации и т.п. На хром не рекомендуется наносить другую краску, не устойчивая к стиранию. 400 мл.

СПРЕЙ ГРУНТ НА ПЛАСТИК

Высококачественный продукт, с очень хорошей адгезией ко многим видам пласт - масс. Это продукт быстро сохнущий, готовый к применению, (время сушки 10-15 мин), служит для точечного ремонта и на небольших поверхностях. Можно его применять при использовании всех видов красок. 400 мл.





СПРЕЙ СТРУКТУРНАЯ КРАСКА ДЛЯ БАМПЕРОВ (ЧЕРНАЯ)

Высококачественная структурная краска. Обладает хорошей адгезией, служит для ремонта бамперов из пластмассы, не нарушает структуры бампера, устойчивая к царапинам, ударам, устойчивая к атмосферным воздействиям и химическим веществам. 400 мл.



СПРЕЙ СМЫВКА REMOVER PAINT

Препарат в аэрозоле, для удаления старых лакировочных покрытий с металла, древесины, кирпича, стекла и т.п. Служит только для промышленного использования. Использовать при применении средств индивидуальной защиты. Предохранять глаза. 400 мл.



ЖАРОСТОЙКИЙ СПРЕЙ

Высокого качества металлический лак в аэрозоле, цвет-серебряный, быстро сохнущий, для покрытия поверхности из металла, стекла, древесины, пластмасс и т.п., с идеальной адгезией, устойчивый к высоким температурам (до 650°C) и атмосферным воздействиям, бензиностойкий, устойчивый к химическим веществам. 400 мл.



СПРЕЙ ЦИНК - АЛЮМИНИЙ

Аэрозольная краска с полублеском, цвет серебристый, дает очень хорошую электрохимическую защиту от коррозии после нанесения её на металлическую поверхность. Краску можно применять как грунт, после сушки можно наносить другие акриловые продукты или массы для швов. 400 мл.



ГРУНТ ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ U - PRIMER

Влагозащитный грунт на основе разбавителя. Грунт облегчает прилегание продуктоуплотнителей на стекло, обеспечивает защиту от ультрафиолета UV. Составляет идеальный базовый слой на автомобильных стеклах при первом монтаже и при других ремонтах. Такое использование требует применения обезжиривающих материалов. Доступный вариант: 30 мл



МАССА ДЛЯ ШВОВ КАРТУШ

Полиуретановая масса клеющая - уплотняющая - это однокомпонентный, быстро сохнущий продукт. Гарантирует прочные и эластичные соединения металла, стекла, древесины, стекловолокна и бетона. Продукт устойчивый к атмосферным воздействиям и процессу старения. Массу можно легко выглаживать и выравнивать. Она может быть окрашена. Подходит для соединения интерцепторов, формирования деталей, панелей кузова. 310 мл.




КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКОЛ БЫСТРОСОХНУЩИЙ

Однокомпонентная, липкая полиуретановая уплотняющая масса, затвердевающая под воздействием влаги в воздухе. Благодаря этой реакции продукт изменяет свою консистенцию с пасты на эластомерное кольцо с отличной устойчивостью к растягиванию и старению. Вкладыш с большим вылетом позволяет производить наклеивание при низких температурах. Применяется как для стекла, так и для металлических панелей. 310 мл.

КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛА

Полиуретановый клей для стекла, однокомпонентный, эластичный, высококачественный продукт. Можно его использовать при низких температурах. Обладает хорошей устойчивостью и коротким временем высыхания, обладает так же свойствами гашения вибрации и звуков. Устойчив к старению и атмосферным воздействиям. Подходит для использования в структуральных соединениях, которые могут быть подвержены высокой силе динамического нажима. Применяется как для вклейки стекол, так и для проклейки металлических конструкций. 310 мл.





ПРОВОЛОКА ДЛЯ ВЫРЕЗКИ СТЕКЛА

(А) - 22,5 см стальная плетенная проволока желтого цвета. РУКОЯТКА С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОВОЛОКИ ДЛЯ ВЕРЕЗКИ СТЕКЛА (В) ШИЛО ДЛЯ ПРОДЕВАНИЯ ПРОВОЛОКИ ДЛЯ ВЫРЕЗКИ СТЕКЛА (С)



АПЛИКАТОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ГРУНТА

Высокого качества аппликатор облегчающий нанесение грунта.




КИСТЬ НЕЙЛОНОВАЯ ПЛОСКАЯ

Кисть с нейлоновым волосом предназначена для масс, антигравиев UBS, Интергум и тп. Доступная ширина : 25мм и 30мм.



НАБОР КИСТЕЙ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

Набор 12шт кистей для смешивания.



МАССА ДЛЯ ШВОВ СЕРАЯ

Полиуретановая, быстро сохнущая масса для швов на кисть, служит для уплотнения сварных швов листов автомобильных кузовов. Обеспечивает эластичное соединение, которое после сушки можно лакировать. Продукт образует гладкую нерастрескивающую поверхность и обеспечивает идеальную защиту от воды и влаги.



ПРОТИВОПЫЛЕВАЯ МАСКА

Предохраняет дыхательную систему от пыли.



ОДНОРАЗОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

Прочные и устойчивые к работе с растворителями, эластичные, без пудры. Не содержат силикона.




БУМАЖНОЕ ПОЛОТЕНЦЕ В РУЛОНЕ

Целлюлозный обтирочный материал, двухслойный, белый - 280 м.



ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ГУБКИ

Полировальные круги, предназначенные для механической полировки и шлифовки авто- бильных лаков а также лакировочных покрытий различных видов, с возможностью применения крупнозернистых полировальных паст. Обладают высоким качеством и проф-фессиональным выполнением. Можно применять как «по мокрому» так и «по сухому» в диапазоне скоростей от 600 до 2600 об/мин без нагрузки. Губки во время работы не вибрируют, это значи-тельно влияет на их живучесть.



МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА INTER TROTON

Малярная лента высокого качества на основе рабавителя, с идеальной адгезией как к пластмассам, так и металлам, устойчивая к срыванию. Предназначена для ремонта автомобилей при температуре не выше чем 80°C. Носитель: жёлтая плоско - крепированная бумага, клей: натуральный каучук, толщина: 0,12 мм



ДВУХСТОРОННЯЯ ЛЕНТА

Служит для крепления молдингов, декорационных профилей, и т.п. Устойчивая к действию соли, воды, ультрафиолета и высокой температуры. Обладает высокой стойкостью к срезанию, сделана из усиленной ленты.



МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ЗАЩИТЫ НЕСНИМАЕМЫХ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ

Лента маскирующая, служит для защиты резиновых уплотнителей автомобильных стекол, благодаря специальной пластмассовой полоске лента легко подкладывается под резиновый уплотнитель. Остальная часть ленты обеспечивает защиту резинового уплотнителя и стекла во время лакокрасочных работ.



ПОРОЛОНОВАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗАЗОРОВ И ПРОЕМОВ КУЗОВА

Для маскирования и защиты проемов и зазоров в дверях, крышки двигателя, крышки багажника, для перехода между границами лакируемой и защищаемой поверхности. Эластична и легка в применении, идеально прилипает к неровной поверхности, заполняя пустое пространство, стойкая к действию температуры (до 60°C).



БИТУМНАЯ ПЛАСТИНА ГИБКАЯ: ГЛАДКАЯ, СО СТРУКТУРОЙ

Самоклеящиеся, эластичные пластины, накладываются на поверхность полов кабины, двери, багажник, отсеки двигателя, служат для звукоизоляции. Можно покрывать различными видами лаков и красок.



ПЛАСТИКОВЫЕ ЁМКОСТИ С ДЕЛЕНИЕМ

Удобные ёмкости для смешивания лаков, сделаны из прозрачной и стойкой пластмассы, очень удобны в применении и хранении. Обладают пыле и влагоотталкивающим эффектом и антистатическими свойствами. В продаже тоже есть: КРЫШКИ ДЛЯ ЁМКОВ

БУТЫЛОЧКА ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ С КИСТОЧКОЙ

Удобное решение для клиентов ремонтных мастерских. Каждая бутылочка имеет крышку с кисточкой, шарик для перемешивания лака (краски) и воронку.





БУТЫЛОЧКА ПЛАСТИКОВАЯ РЕНД С ДЕЛЕНИЯМИ И ПРОБКОЙ

Удобные бутылочки с делениями и пробкой, для растворителей, красок, отвердителей и т.д.



ПЛАСТИКОВЫЕ ЁМКОСТИ (ВЕДРА) С КРЫШКОЙ (КОМПЛЕКТ)

Удобные ёмкости для смешивания и хранения красок и лаков, в комплекте с крышкой.



ЛАКОКРАСОЧНЫЙ БУМАЖНЫЙ ФИЛЬТР

Одноразовый фильтр с нейлоновым патроном, служит для процеживания механических загрязнений красок и лаков.




МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШПАТЕЛЬ «ЯПОНКА»

Шпателя, выполненные из стали и нержавеющей стали, с удобной ручкой, позволяют тщательно размешивать шпаклевочную смесь и отвердитель, а также благодаря своей гибкости облегчают правильное нанесение шпаклевки на плоские и округлые поверхности. Упаковка: 4 шт./компл.



САЛФЕТКИ ПЫЛЕПОГЛАЩАЮЩИЕ

Удаляющие пыль, используются для протирания поверхности перед лакировкой.



БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПРОБОЧНЫЙ

Из натуральной пробки, используется для абразивных работ. С одной стороны поверхность служит для наиболее эффективной работы, с другой для удобного удержания в руке.

БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ - брусок для абразивных работ, с держателями для бумаги.

БРУСОК ИЗ ПЕНКИ - изготовление: четыре вида материала, высокая прочность, две рабочие поверхности: чёрная (матировка кривых, углублений), белая (обработка плоских поверхностей)


СТЕКЛОМАТ

Служит для ремонта значительных повреждений автомобильных кузовов, подок, яхт, кемпинговых прицепов и т.п. Ремонтируемые элементы могут быть сделаны из стали или GRP (слоистых пластиков) усиленных стекловолокном. Полученные слои обладают хорошей адгезией, прочные, устойчивые к воздействию бензина, масел, смазок, а также кратковременного действия темп. до 70°C. Не наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.



СТЕКЛОТКАНИ

Используются в производстве полиэфирно-стеклянных ламинатов для армирования смолы. Позволяют повысить содержание стекла в ламинате и достичь улучшенных параметров прочности. Применение стеклотканей в процессе производства ламинатов позволяет уменьшить расход смолы, обеспечивая в то же время улучшение параметров прочности. Предлагаемая грамматура: 150, 200 и 400 г/м2





ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА

Обеспечивает защиту от попадания лака, краски, пыли и влаги, необходима во время проведения лакировочных работ.



ТЕСТ КАРТА „ШАХОВНИЦА“

Бумажная карта в форме шахматной доски покрытая пластиком предназначенная для контрольного нанесения. Облегчает подбор соответствующего цвета лака и контролирует покрытие во время нанесения.



СТРУКТУРНАЯ КРАСКА ДЛЯ БАМПЕРОВ

Это однокомпонентный термопластичный продукт. Предназначен для окраски элементов автомобилей, изготовленных из пластмасс, таких как бампера, молдинги, пороги, зеркала. Позволяет получить мелкозернистую структуру, имитирующую пластмассу, ретушируя мелкие дефекты основания. Характеризуется коротким временем высыхания и хорошей адгезией к типичным пластмассам (нет адгезии к полиэтилену PE). Может служить в качестве финального покрытия, без необходимости дальнейшей окраски.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПОКРАСОЧНЫХ КАМЕР


Прозрачный, бесцветный продукт, для применения в покрасочных камерах как липкий слой, к которому прилипает пыль. Это современное средство не содержит органических растворителей, позволяет легко наносить на стенки кабины, а после применения смывается водой.



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ АНТИГРАВИЯ

Универсальный пистолет для средств защиты кузова и консервации шасси, с регулировкой давления.

Свойства: легкая, удобная конструкция, самоцентрирующееся сопло, пластиковый тросик для нанесения в скрытых полостях. Ширина распыления и переноса краски регулируется.




ЛАКИРОВОЧНЫЕ СТЕЛЛАЖИ

Доступные в версии: вращательный, типа «Х» и типа «ХМ» - стабильная, покрытая цинком конструкция. Предназначены для крепления элементов кузова. Рекомендуются во время лакировочных работ как инструмент, который облегчает работу. Стеллажи предназначены для: дверей, капотов, двигателей, крыльев, багажников, зеркал.



MULTI FÜLLER®

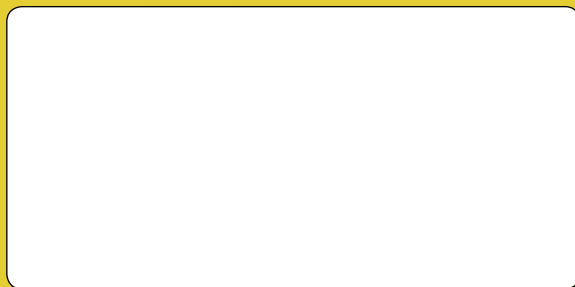

multifuller@multifuller.com
www.multifuller.com